




Подшипники качения из инженерных пластиков

CRS25 подшипник качения из полиамида (PA)

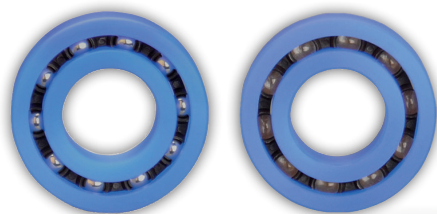

CRS25 подшипник качения с повышенным сопротивлением усталости, оптимизированный для долгого трения. Хорошо подходит для высоких скоростей. CRS25 устойчив к щелочам, кислотам и моющим средствам, может работать в условиях полного погружения в эти среды. Стандартный материал колец подшипника и сепаратора - полиамид (PA), довольно податливый и пластичный материал, хорошо сочетается с мягкими валами, тела качения изготавливаются из нержавеющей стали или стеклокерамики. Рабочая температура -40°C +100°C

Стандартные технические характеристики



Артикул: №
CRS30 – 6002 – PK – ZO

Материал шариков: ES – нержавеющая сталь
GL – стекло
O – керамика
Материал сепаратора: PK – PEEK; PA
PE – UPE; TF – PTFE
Серии подшипников CRS: 604-609, 624-629, 634-638, 685-689, 694-699, 6000-6010, 6200-6210, 6300-6309, 6800-6805, 6900-6906
Тип подшипника: 10, 15 ,20 ,25 ,30 ,40 , TB10

Код изделия	Код изделия	d [мм]	D [мм]	B [мм]	Макс. статическая нагрузка [Н]	Макс. динамическая нагрузка [Н]	Макс. скорость [об/мин]	Вес [г]	
								-GL	-ES
CRS25-636-PA-GL	CRS25-636-PA-ES	6	22	7	84	99	1980	2.5	3.9
CRS25-627-PA-GL	CRS25-627-PA-ES	7	22	7	58	84	1980	2.4	3.8
CRS25-608-PA-GL	CRS25-608-PA-ES	8	22	7	58	84	1980	2.2	3.5
CRS25-628-PA-GL	CRS25-628-PA-ES	8	24	8	105	116	2070	3.2	5.4
CRS25-638-PA-GL	CRS25-638-PA-ES	8	28	9	116	137	1980	5.3	7.6
CRS25-699-PA-GL	CRS25-699-PA-ES	9	20	6	45	47	2025	1.6	2
CRS25-609-PA-GL	CRS25-609-PA-ES	9	24	7	63	95	1845	6.1	7.6
CRS25-629-PA-GL	CRS25-629-PA-ES	9	26	8	74	105	1710	3.8	6.1
CRS25-6900-PA-GL	CRS25-6900-PA-ES	10	22	6	63	67	1800	1.9	3.2
CRS25-6000-PA-GL	CRS25-6000-PA-ES	10	26	8	95	137	1710	3.8	6
CRS25-6200-PA-GL	CRS25-6200-PA-ES	10	30	9	116	168	1485	6	8.6
CRS25-6300-PA-GL	CRS25-6300-PA-ES	10	35	11	200	294	1260	10.5	16.9
CRS25-6901-PA-GL	CRS25-6901-PA-ES	12	24	6	84	87	1620	2	3
CRS25-6001-PA-GL	CRS25-6001-PA-ES	12	28	8	116	168	1575	4.3	6.9
CRS25-6201-PA-GL	CRS25-6201-PA-ES	12	32	10	158	231	1395	7.2	11.5
CRS25-6301-PA-GL	CRS25-6301-PA-ES	12	37	12	221	326	1170	12.5	21.1
CRS25-6802-PA-GL	CRS25-6802-PA-ES	15	24	5	84	87	1620	1.4	2.4
CRS25-6902-PA-GL	CRS25-6902-PA-ES	15	28	7	95	99	1530	2.9	4.3
CRS25-16002-PA-GL	CRS25-16002-PA-ES	15	32	8	137	200	1350	5.1	7.8
CRS25-6002-PA-GL	CRS25-6002-PA-ES	15	32	9	147	210	1350	6	8.8
CRS25-6202-PA-GL	CRS25-6202-PA-ES	15	35	11	179	263	1260	8.7	13.9
CRS25-6302-PA-GL	CRS25-6302-PA-ES	15	42	13	273	389	1080	16.3	26.5
CRS25-6803-PA-GL	CRS25-6803-PA-ES	17	26	5	95	99	1530	1.6	2.7

CRS25

Код изделия	Код изделия	d [мм]	D [мм]	B [мм]	Макс. статическая нагрузка [Н]	Макс. динамическая нагрузка [Н]	Макс. скорость [об/мин]	Вес [г]	
								-GL	-ES
CRS25-6903-PA-GL	CRS25-6903-PA-ES	17	30	7	95	99	1530	0.7	1.4
CRS25-16003-PA-GL	CRS25-16003-PA-ES	17	35	8	168	252	1260	6.1	9.3
CRS25-6003-PA-GL	CRS25-6003-PA-ES	17	35	10	179	273	1260	7.8	11.1
CRS25-6203-PA-GL	CRS25-6203-PA-ES	17	40	12	231	336	1125	12.9	18.5
CRS25-6303-PA-GL	CRS25-6303-PA-ES	17	47	14	273	389	945	22.8	36.4
CRS25-6804-PA-GL	CRS25-6804-PA-ES	20	32	7	105	126	1350	3.3	5
CRS25-6904-PA-GL	CRS25-6904-PA-ES	20	37	9	147	151	1035	6.3	9.5
CRS25-16004-PA-GL	CRS25-16004-PA-ES	20	42	8	200	305	1035	9.1	13.4
CRS25-6004-PA-GL	CRS25-6004-PA-ES	20	42	12	210	315	1035	13.2	20.1
CRS25-6204-PA-GL	CRS25-6204-PA-ES	20	47	14	284	441	945	20.6	32.4
CRS25-6304-PA-GL	CRS25-6304-PA-ES	20	52	15	368	525	855	29.5	47.1
CRS25-6805-PA-GL	CRS25-6805-PA-ES	25	37	7	147	151	1035	3.9	6.3
CRS25-6905-PA-GL	CRS25-6905-PA-ES	25	42	9	168	170	810	4.2	4.4
CRS25-16005-PA-GL	CRS25-16005-PA-ES	25	47	8	221	326	945	10.1	18.5
CRS25-6005-PA-GL	CRS25-6005-PA-ES	25	47	12	252	378	945	1.5	23.1
CRS25-6205-PA-GL	CRS25-6205-PA-ES	25	52	15	336	504	855	25.1	38.4
CRS25-6305-PA-GL	CRS25-6305-PA-ES	25	62	17	420	630	653	46	74.1
CRS25-6806-PA-GL	CRS25-6806-PA-ES	30	42	7	200	203	765	9.4	12.8
CRS25-6906-PA-GL	CRS25-6906-PA-ES	30	47	9	399	420	900	15.8	27.6
CRS25-16006-PA-GL	CRS25-16006-PA-ES	30	55	9	252	389	810	16.1	25.4
CRS25-6006-PA-GL	CRS25-6006-PA-ES	30	55	13	294	441	810	22.5	34.3
CRS25-6206-PA-GL	CRS25-6206-PA-ES	30	62	16	378	578	720	38.7	61.5
CRS25-6306-PA-GL	CRS25-6306-PA-ES	30	72	19	483	735	608	67	110.4
CRS25-16007-PA-GL	CRS25-16007-PA-ES	35	62	9	284	431	720	20.3	31.3
CRS25-6007-PA-GL	CRS25-6007-PA-ES	35	62	14	336	504	720	29.8	46
CRS25-6207-PA-GL	CRS25-6207-PA-ES	35	72	17	431	651	630	56.1	92.1
CRS25-6307-PA-GL	CRS25-6307-PA-ES	35	80	21	515	788	540	91.8	149.1
CRS25-16008-PA-GL	CRS25-16008-PA-ES	40	68	9	315	473	675	27.2	36.6
CRS25-6008-PA-GL	CRS25-6008-PA-ES	40	68	15	368	546	675	36.6	50.7
CRS25-6208-PA-GL	CRS25-6208-PA-ES	40	80	18	462	693	563	74.2	127.5
CRS25-6308-PA-GL	CRS25-6308-PA-ES	40	90	23	546	840	518	121.6	201.3
CRS25-16009-PA-GL	CRS25-16009-PA-ES	45	75	10	347	525	585	31.2	47.4
CRS25-6009-PA-GL	CRS25-6009-PA-ES	45	75	16	399	588	585	47.1	72.6
CRS25-6209-PA-GL	CRS25-6209-PA-ES	45	85	19	494	756	522	80.3	133.9
CRS25-6309-PA-GL	CRS25-6309-PA-ES	45	100	25	567	945	450	164.7	287.5
CRS25-6010-PA-GL	CRS25-6010-PA-ES	50	80	16	410	609	540	52	79.5
CRS25-6210-PA-GL	CRS25-6210-PA-ES	50	90	20	567	809	495	89.7	149.2